


装置仕様


ゴミ置場などの脱臭に

■ 天井・壁付型 / 濃度調整器・結露防止付タイプ

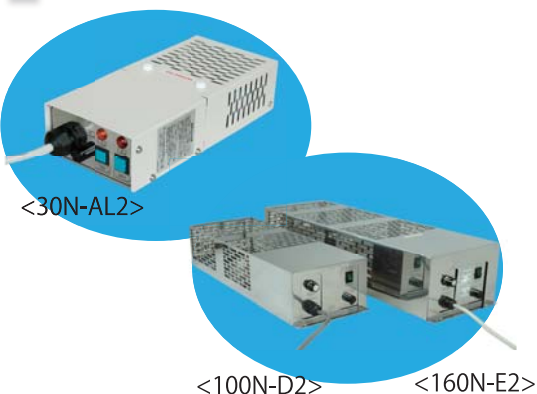

型式	管本数	外形寸法 W×D×H (mm)	消費電力 (W)	重量 (kg)	室内容量 (㎡)
30N-AL2	AL 管 2 本	245×114×60	6	1.5	15~30
50N-D1	D 管 1 本	450×160×95	8	4.7	25~50
80N-E1	E 管 1 本	565×180×115	12	5.0	40~80
100N-D2	D 管 2 本	450×160×95	15	5.0	50~100
160N-E2	E 管 2 本	565×180×115	20	5.5	80~160

■ ファン付 / 天井・壁付型 / 濃度調整器・結露防止付タイプ

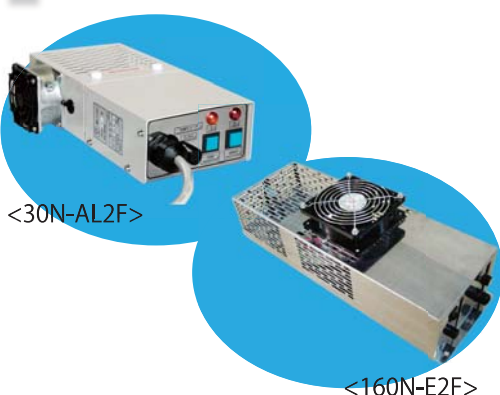

型式	管本数 / ファン	外形寸法 W×D×H (mm)	消費電力 (W)	重量 (kg)	室内容量 (㎡)
30N-AL2F	AL 管 2 本 / 1 ケ	245×148.5×60	12	1.7	15~30
60N-D1F	D 管 1 本 / 1 ケ	450×160×95	24	5.3	30 ~ 60
90N-E1F	E 管 1 本 / 1 ケ	565×180×115	28	5.5	50 ~ 90
120N-D2F	D 管 2 本 / 1 ケ	450×160×95	31	5.6	60 ~ 120
160N-E2F	E 管 2 本 / 1 ケ	565×180×115	36	6.0	80 ~ 160
220N-E2FW	E 管 2 本 / 2 ケ	565×180×115	52	6.6	110 ~ 220


病院・福祉施設の空気感染防止に

■ 壁付型 / ファン・濃度調整器・結露防止付タイプ



型式	管本数 / ファン	外形寸法 W×D×H (mm)	消費電力 (W)	重量 (kg)	室内容量 (㎡)
150NF-D2	D 管 2 本 / 1 ケ	480×145×250	30	8.5	50 ~ 150

■ ダクトイン型 / 濃度調整器 (有 / 無)・結露防止付タイプ

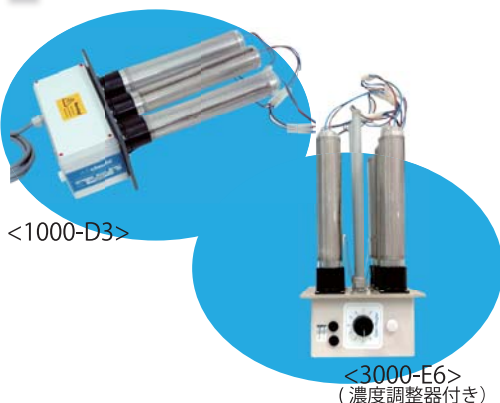

型式	管本数	外形寸法 W×D×L (mm)	消費電力 (W)	重量 (kg)	風量 (㎡ /hr)
1000-D3	D 管 3 本	193×95×367	25	2.5	1,000
2000-E4	E 管 4 本	240×160×475	35	4.5	2,000
3000-E6	E 管 6 本	240×160×475	55	5.0	3,000
4000-E8	E 管 8 本	360×160×475	75	6.0	4,000
5000-F6	F 管 6 本	240×160×620	75	5.5	5,000
7000-F8	F 管 8 本	360×160×630	105	6.5	7,000

- 風量については室内換気回数：7 回 / 時間で設定しています。
- ダクトイン型は給気ダクト内に設置し、給気ファンと連動してください。